

## Produktinformation


# Primer 963

## Primer til porøse og sugende flader

### Produktbeskrivelse & anvendelse:

Primer 963 er en special primer, der kan forbedre vedhæftning af MS-, PU- og neutralhærdende silikonebaserede fugemasser på porøse og sugende mineralske overflader som puds, beton og mursten, både udendørs og indendørs.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd

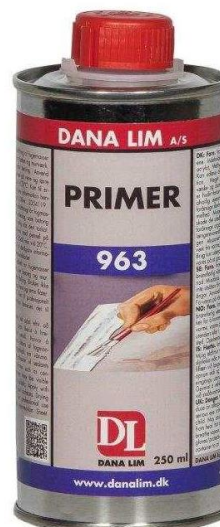

### Fysiske / kemiske data:

#### Primer:

Type: 1-komponent opløsningsmiddel baseret.  
 Farve: Farveløs.  
 Konsistens: Tyndtflydende væske.  
 Holdbarhed: Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.  
 Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7577	250 ml. metalflaske	2354119

### Brugsanvisning:

#### Forberedelse:

Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler. Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg. Anvendes primeren indendørs – husk tilstrækkeligt med ventilation.

#### Påføring:

Primer 963 påføres med en blød pensel eller klud, i et ensartet lag. Vær opmærksom på at primeren er synlig efter tørring, og derfor ikke bør påføres ved siden af fugefladerne - brug evt. afdækningstape.

Primer 963 er sensitiv overfor udtørring/fordampning og der er risiko for en fortykning af produktet, flasken bør derfor lukkes straks efter brug, alternativt kan man omhælde den ønskede mængde primer til en anden beholder.

Primer 963 bør ikke fortyndes.

#### Rækkeevne:

Ved en fugebredde på 1 cm rækker 250 ml til 70 -165 m, afhængig af underlagets sugsevne.

#### Tørretid:

ca. 30 – 60 min. ved 20°C. Fugemassen appliceres straks efter primeren er helt tør, for at undgå evt. forurening af fugesiderne.

#### Rengøring:

Pensel kan rengøres med et organisk opløsningsmiddel, f.eks. acetone. Hærdet primer kan kun fjernes mekanisk.

### Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Primer 963 - Revideret 01.03.2024 - Side 1|1