

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**Nr.: 15651-0571-1-LT**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

EN 15651-2: G-CC**EN 15651-3: S**

2. Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Pavadinimas: Silicone A571**Pagaminimo serija: nurodyta ant pakuotės**

3. Produkto naudojimo paskirtis:

Sandariklis stiklinimo darbams**Tipas: G-CC****Sandariklis sanitarinėms patalpoms****Tipas: S**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark

5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos (Priedas V):

Sistema 3 + 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas vieningas standartas

MPA Dortmund (0432)**atliko reakcijos į ugnies poveikį bandymą EN 15651-1 pagal 3 sistemą ir sudarė bandymo ataskaitą.**

8. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas (ETA):

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 Priemonės: Metodas B
 Medžiaga: Anoduotas aliuminis (negruntuotas) ir stiklas (negruntuotas)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E	EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	Testuotas*	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
a) Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
b) Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 40 %	
c) Elastingumo atgavimas	≥ 60 %	
d) Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	
e) Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po šviesos poveikio	NF	
f) Tempimo savybės išlaikant įtempimą prie - 30°C	NF	
g) Mikrobiologinė terpė	2	
h) Tempimo savybės (<i>secant modulus</i> /pailgėjimas iki nutrūkstant %)	≤ 0.9 MPa	
i) Ilgaamžiškumas	Praeina	


*žr. Saugos Duomenų Lapus

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Køge, 30.06.2014

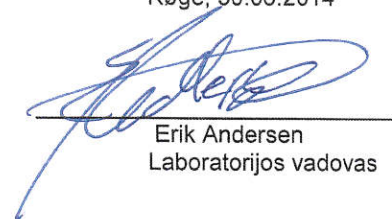

Erik Andersen
Laboratorijos vadovas

DI **DANA LIM A/S**
 Københavnsvej 220
 4600 Køge
 Tlf.: 56 64 00 70
 Fax: 56 64 00 90

