

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-0505-1-DK

- Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F-INT
- Byggevareridentifikation:
Acryl Extra 505
Batchnummer: Se produktemballage
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved indvendige facadefugninger
Type F-INT (Klasse 12,5P)
- Producentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
- Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
- Systemerne for vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 4
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Ikke relevant
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant
- Deklareret ydeevne:
Prøveforberedelse : Metode A
Substrat: Mørtel type M1 (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	NPD	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Flydemodstand	≤ 5 mm	
Svind	≤ 45 %	
Brudforlængelse	≥ 100 %	

*Se Sikkerhedsdatablad


- Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 03-11-2020

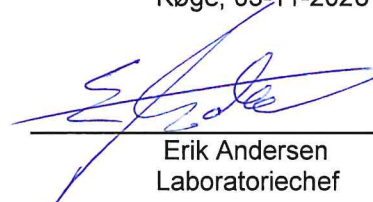


Erik Andersen
Laboratoriefchef