

Fugebånd anvendes idag til at beskytte værdien af både moderne og historiske bygningskonstruktioner.

Fugebånd BG1/F600 er for mange en naturlig del af den fremtidige arkitektoniske planlægning. Fugebåndene er pålidelige og driftsikre konstruktionselementer til fuger omkring døre og vinduer, rørgennemføringer, mellem bygningselementer m.m. både ude og inde.

Fugebåndene opfylder de krav, der er nødvendige ved enhver fugning. Fugebåndene er sikre og langtidsholdbare. De modstår UV-radiation, er vejrbestandige overfor slagregn og høj luftfugtighed og kan tåle høje temperatursvingninger.

Fugebåndene beskytter mod fugt såvel udefra som indefra. Båndets vedvarende elasticitet modsvarer konstruktions- og materialebevægelser.

Fugebåndene er produceret uden cfc-gas, halogen, formaldehyd, tungmetaller og opløsningsmidler. Fugebåndene er klar til brug og leveres i en forkomprimerede form, som nemt håndteres.

Fugebåndene kan monteres med et snuptag uden hensyn til vejret. Der bør dog tages hensyn til regnvand og høj luftfugtighed i forhold til selve konstruktionen.

Under specielle forhold, specielt i vintersæsonen, er der en højere luftfugtighed inde i en byg-

ning end udenfor, og dette skaber et undertryk. I tilfælde med dårlig eller manglende fuge, suger trykket fugt ind i fugningen ved kolde områder.

Derfor skal fugningen generelt være tættere i husets indervæg i forhold til ydervæg, så at fugttrykket genereres indefra og udad.


Dette opnås ved at bruge forskellig tykkelse eller kvalitet af Fugebånd. Fugebåndet giver en effektiv tætning og en permanent diffusionsåben elastisk fuge.

Ved overholdelse af de angivne fugebredde-intervaller ekspanderer fugebåndet med ca. 35%, hvilket sikrer, at båndet er tæt for slagregn.

BG1/F600 fås i mange forskellige størrelser, til brug i fuger fra 3 mm til 35 mm bredde.

Fugebånd BG1/F600 beskytter længe og sikkert.

Der gives garanti fra installationsøjeblikket!

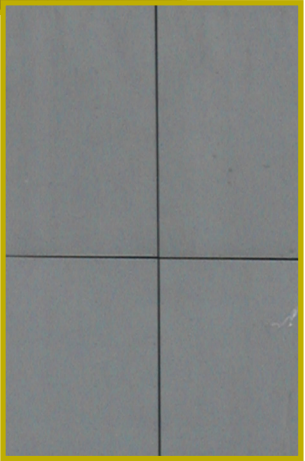

- 10/15 års garanti
- Isolerende
- Diffusionsåbent
- Flot alternativ til fugemasse



Data på BG1 samt F600	
Modstandsdygtig overfor vejsalt	JA
Modstandsdygtig overfor fortyndede syrer og baser	JA
Solid hæftning	JA
Anvendelig til alle normale konstruktionsmaterialer	JA
Holder tæt ved stående vand	JA (kun BG1)
Holder tæt ved vand under tryk ved max. mVWs 1000 mm.	JA (kun BG1)
Klæbende effekt af lim	FREMTRAGENDE
Vedhæfter på natursten uden misfarvning	JA
Lagerholdbarhed i sammenrullet tilstand (mdr.)	24
Funktionsgaranti BG1 (12 år), BG2 og F600 (10 år)	JA
Vejrbestandig	JA
Kemisk neutral	JA
Tæthed ved slagregn BG1	>1050 Pa (kun BG1)
Tæthed ved slagregn BG2	<=600 Pa>=300 Pa
Tæthed ved slagregn F600	>600 Pa
Luftgennemstrømning	an < 0.1
Temperaturbestandighed	-30°C - +100°C, kort tid +130°C
Diffusionsåben	JA

		Dimension Dybde / bredde i mm	Rullens længde	Varenr.	M. pr. karton
Fugebånd BG1	Grå	20/3 - 7	7,5 m	9561	112,5 m
	Sort	20/3 - 7	8 m	95611	120,0 m
	Grå	20/5 - 9	5 m	9572	75,0 m
	Sort	20/5 - 9	5,6 m	95721	84,0 m
	Grå	20/7 - 12	4,3 m	9574	64,5 m
	Sort	20/7 - 12	4,3 m	95741	64,5 m
	Grå	20/8 - 15	5 m	9557	75,0 m
	Sort	20/8 - 15	5 m	95571	75,0 m
	Grå	20/10 - 18	5 m	95893	75,0 m
	Sort	20/10 - 18	5 m	95894	75,0 m
	Grå	25/12 - 25	4,7 m	95897	56,4 m
	Sort	25/12 - 25	4,7 m	95898	56,4 m
F600	Grå	35/20 - 35	4,7 m	95899	37,6 m
	Sort	35/20 - 35	4,7 m	95900	37,6 m
	Grå	15/5 - 12 mm	10	60015512	200,0 m
	Grå	20/7 - 15 mm	7,5	60020715	112,5 m
	Grå	20/8 - 20 mm	5	60020820	75,0 m
	Grå	25/12 - 25 mm	4,7	600251225	56,4 m
	Sort	15/5 - 12 mm	10	60115512	200,0 m
	Sort	20/7 - 15 mm	7,5	60120715	112,5 m
	Sort	20/8 - 20 mm	5	60120820	75,0 m
	Sort	25/12 - 25 mm	4,7	601251225	56,4 m





EKSPANDERENDE FUGEBÅND

Produktguide




DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge

Teknisk Service: +45 5664 0075
Telefon: +45 5664 0070
Fax: +45 5664 0090 www.danalim.dk

Garantiordning for BG1 samt F600 bånd.

SPECIELLE FORHOLD VEDRØRENDE 10 ÅRS GARANTI-AFTALE FOR F600.
SPECIELLE FORHOLD VEDRØRENDE 15 ÅRS GARANTI-AFTALE FOR BG1.

1. Hanno påtager sig ansvaret for køberen ved levering af funktionelt materiale og kvalitetsmæssig kontrollerede varer indenfor de normer fastsat i de tekniske data samt brugerangivelser, som specificeret i sælgers dokumentation.
2. Garantiperioden begynder ved installationen af produktet eller senest 6 måneder efter levering fra sælger. Tidspunktet for levering og installationen skal dokumenteres af køber. For delleveringer og installationer, skal tidspunktet for den første levering og installation gælde.
3. En garanti kræver fagmæssig korrekt installation i relation til sælgers installationsmanual. Køberen og installatøren er ansvarlig for bevis af eventuel materialefejl og for faglig korrekt installations metoder.
4. Garantien dækker KUN levering af nyt fugebånd samt udtagelse af fejlagtigt materiale og installation af nyt materiale. Sælgers garanti dækker 100 % udskiftning i hele garantiperioden. Yderligere reklamationer eller efterfølgende skader eller kompensation af nogen art, andet end specificeret ovenfor, er ikke en del af denne garanti og vil ikke blive erstattet eller betalt af sælger. Der kan ikke stilles krav efter den specificerede garantiperiode.
5. Ikke-opfyldelse af ovenstående skal skyldes fejlfyldt produkt, som skal have været eksisterende ved levering af produktet. Anmelder skal levere bevis for fejl i produktet eller ved installationen i overensstemmelse med installationsmanualen.
6. Ved reklamation skal køber informere sælger skriftligt, senest 14 dage efter registrering af fejlen, med udførlige beskrevet detaljer ud fra de i dette garanti dokument specificerede krav, samt en definition af projektet, sted samt navnet på installatøren. Derudover skal sælger have 30 dage til at inspicere opgaven og til at give svar.
7. Sælger hæfter ikke for funktionsfejl eller mangler som er opstået efter levering, såsom beskadigelse opstået på byggepladsen, ukorrekt håndtering eller ændring af produktet eller upassende overfladebehandling såsom overmaling eller rengøring etc. Sælger har lov til selv at vælge et firma til at udføre garantiarbejdet.
8. Garantien træder i kraft ved levering, ved delleveringer se punkt 2.

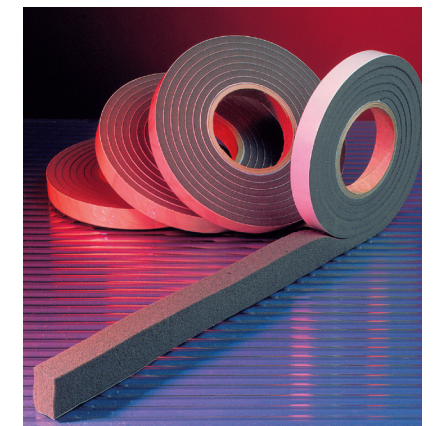

DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
Tlf.: (+45) 5664 0070
Fax: (+45) 5664 0090
Teknisk Service: 5664 0075