



RUSTIK636

INFÄRGAT SPACKEL



RUSTIK636

INFÄRGAT SPACKEL



Skapa din personliga atmosfär

RUSTIK infärgat spackel från Dana Lim ger dig optimala möjligheter att sätta din helt egna prägel på ditt hem. Med **RUSTIK** kan du skapa dina rum precis som du önskar. En färgad fondvägg i ett rum bidrar till en helt annan dynamik och ger samtidigt personlighet samt atmosfär till rummet. Vi har noggrant valt 6 attraktiva färger så att du enkelt kan skapa ditt egna rum. De 6 färgerna är utvalda tillsammans med inredningsarkitekter. Den spacklade ytan ger en rustik känsla, medan färgvalet bidrar till rummets uttryck. Färgerna kan varieras beroende på belysnings- och applikationsmetod.

Längst bak i denna broschyr finns översyn hur man stegvis applicerar RUSTIK för att uppnå önskat resultat



Grey Beige



Black Blue



Dark Grey



Light Grey



Oxide Red



Bottle Green





Grey Beige

Om du önskar ett rum med lugn och harmoni är denna färg uppenbar. Färgen uttrycker både naturlighet och tystnad. Genom att välja Gray Beige håller du dig till de neutrala nyanserna som kännetecknar de flesta hem och du får ett naturligt och inbjudande utrymme.



Få inspiration av naturens färger






Inspiration från natten, havet & mystiken

Black Blue

Den eleganta blå färgen har en lugnande effekt och skapar en stilfull stämning i vilket rum som helst. Se till att det finns en balans mellan den mörka färgen och övriga färger, material mm i rummet. Kontraster hjälper till att ge utrymmet sitt eget uttryck.



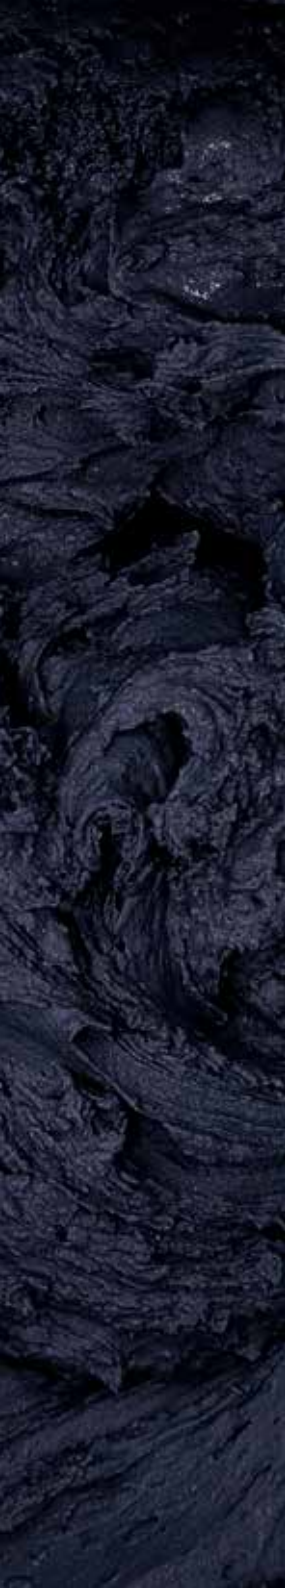

Mystik på lugnt vis





Dark Grey

Den grå färgen ger en känsla av djup och styrka. Det ger ett elegant uttryck till vilket rum som helst. Upphängda tavlor avtecknas tydligare än vad de gör på en vit vägg.





Light Grey

Behaglig grå färg som ger mer liv till ditt rum utan att bli alltför dominerande. Mörka möbler ger i kombination med Light Grey en vacker och harmonisk stil. Fungerar tillsammans med de flesta andra kulörer.



Stilsäkert och avslappnat uttryck





Intensiteten stiger i styrka med Oxide Red

Oxide Red

Denna mörkröda färg utstrålar energi och värme. Här kan du verkligen ta med passionen in i ditt rum. Som alltid är det viktigt att balansera ljusa med mörka färger och material när rummet ska dekoreras.





Få den vackraste mörkgröna levande väggen





Bottle Green

Denna generösa gröna färg signalerar naturlig vitalitet. Färgen kan hjälpa till att få ett långsmalt rum att verka kortare när kortväggen är spacklad. Bottle Green skapar en utsökt atmosfär i vilket rum som helst, eller i ett öppet kök med stort ljusinfall.







Naturen är människans största inspiration - det är naturligt att ta med den hem till dig.



Du behöver:

- Maskeringstape
- Täckpapp eller -plast
- 2 spackelspadar (t ex. 15 cm och 25/35 cm)
- Slippapper (kornstorlek 180)
- Andningsskydd och ev. engångshandskar
- Ev. blomspruta och microfibrtrasa
- Slät roller
- **RUSTIK** Lättspackel 636 (10 liter till ca. 8 m²)
- **RUSTIK** Topcoat 229 (1 liter till ca. 8 m²)



Förberedelser:

Väggen ska vara jämn, torr och fri från damm och lösa partiklar. Starkt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 innan spackling.

Täck golvet med täckpapp eller plast och använd maskeringstape på panel, tak och angränsande ytor till området som ska spacklas.

Spackling av första skiktet:


Applicera spacklet i ca 1 mm skiktjocklek. Observera att spackelmönstret bidrager till färgskiftningarna i slutresultatet och det skall därför redan nu tas i övervägande hur spacklet appliceras.

Undvik jämna, raka drag, gör i stället rundade rörelser. Önskas finare skiftningar används små drag med spackeln, medan större rörelser ger ett grövre mönster.

Ta bort eventuell maskeringstejp innan spacklet torkat.

Torkning och slipning:

Torktid ca 12 timmar. Önskas ett jämnt och fint slutresultat slipas väggen helt slät med ett 180-korn slippapper och dammet avlägsnas.

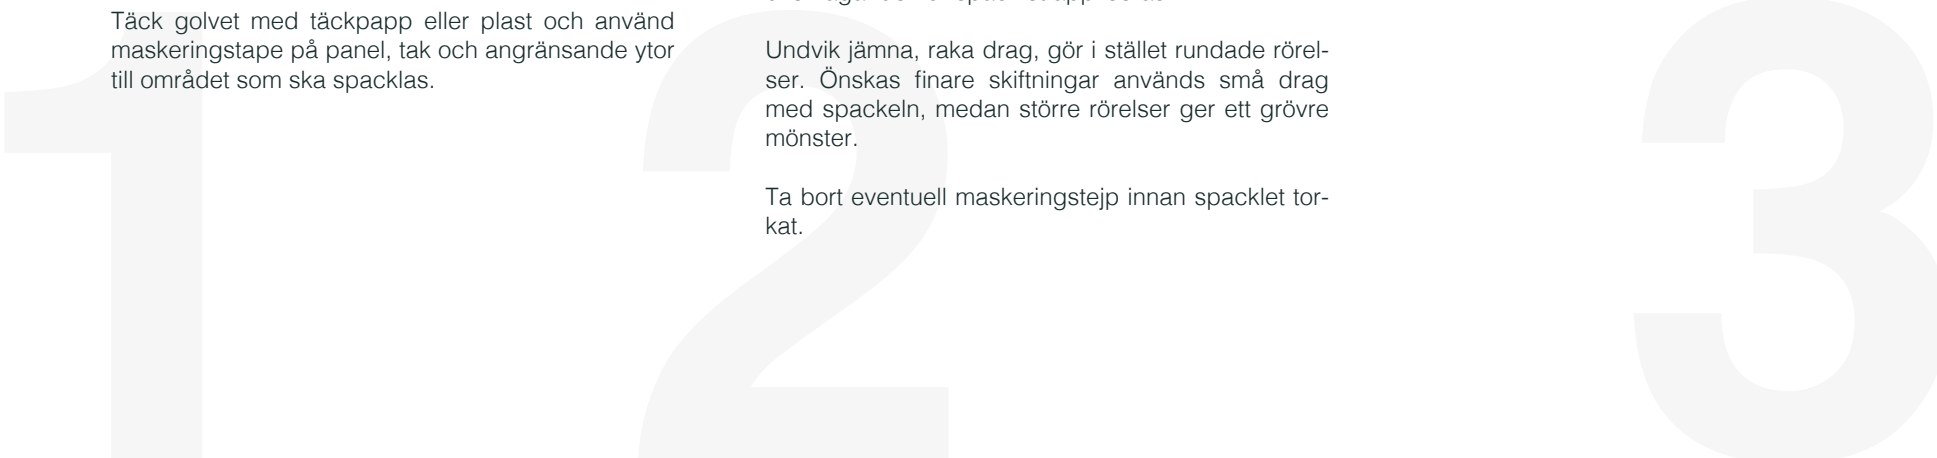



Spackling av andra skiktet:

Maskera angränsande ytor. Applicera det andra spackelskiktet som en skrapspackling. Här måste man också ta höjd för slutresultatet och anpassa hur spacklet dras. Små drag ger ett finare spel.

Ta bort maskeringstape och låt väggen torka i ca 12 timmar

OBS!

Ytan får inte slipas innan applikation av topcoat 229!

Efterbehandling:

Maskera angränsande ytor. Applicera ett tunt skikt Rustik 229 Topcoat med en slät roller. Om man kan se överlappningar mellan rullspåren kan man köra över en extra gång, gärna i olika riktningar.

Alternativt kan Topcoat förtunnas och appliceras med en blomspruta ca 30 – 40 cm från väggen. Det är viktigt att inte applicera för tjockt skikt och eventuella rinningar baddas snabbt bort med en trasa för att säkerställa att de inte syns i det färdiga arbetet.

Observera att Topcoat är vit, men när den torkar blir den transparent.

Finish:

Topcoat gör ytan tvättbar och ökar styrkan, men är inte 100 % okänslig mot stötar och skrap. Önskas en starkare vägg eller ett blankare utseende kan man applicera ytterligare ett skikt Topcoat. Väggen är klar efter ca 2 – 3 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.





Dana Lim Sverige AB
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
Danmark

Telefon: 046 - 57070
E-mail: info@danalim.se
www.danalim.se



Art nr: M43052

